IMPLANTAÇÃO COM PERGOLA MADEIRA PLÁSTICA

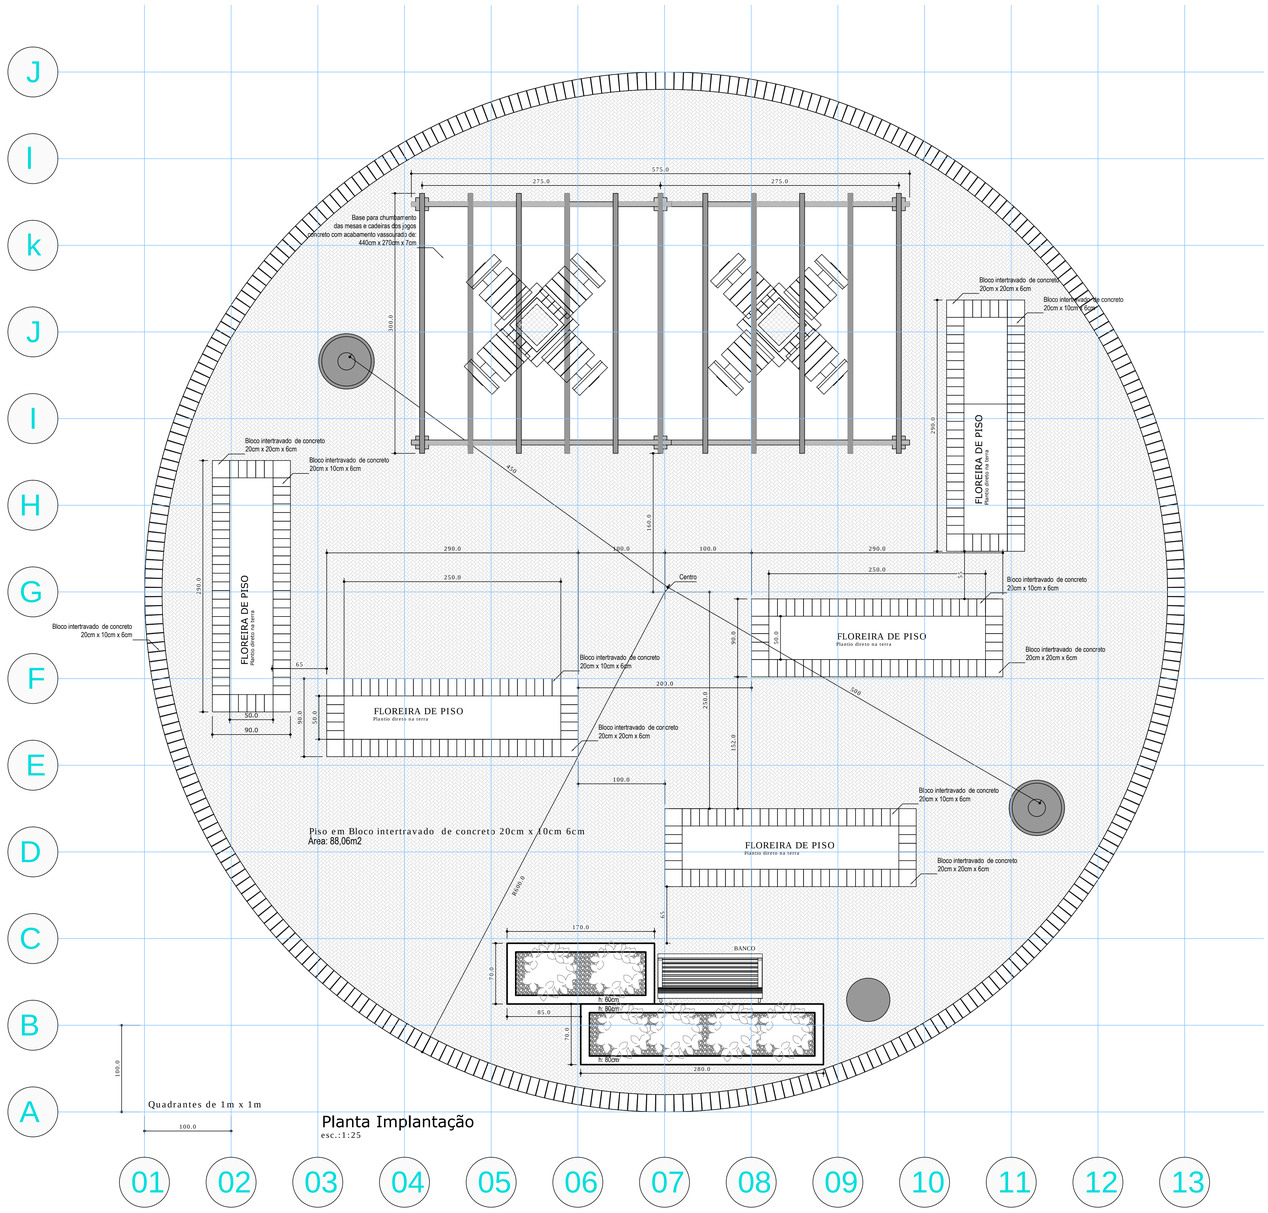

IMAGEM ILUSTRATIVA

IMAGEM ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES - MÓDULO PÉRGOLA DE JOGOS

DESCRIÇÃO		QUANT. TOTAIS
MESA DE JOGOS COM BANCOS: MODELO: CONJUNTO EDUCATIVO ECOLÓGICO COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS - MARCA LANCI OU SIMILAR OU CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO		02 UND.
FLOREIRA MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TAMANHOS VARIADOS CONFORME PROJETO		02 UND.
BANCO: Confeccionado em madeira plástica. Reciclável e não tóxico. Medidas: largura: 1500 mm; altura do assento: 370mm; altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; base assento: 340mm. A estrutura do banco é formada por 3 pés em formato de H, produzido em material PP, com 3 travas em forma de mão francesa. O banco possui 4 unidades de tábuas que medem 135x30x1500mm, produzidas em polietileno e polipropileno, para assento e encosto. **MODELO: BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO 1,50m - MARCA inBrasil ou similar**		03 UND.
LIXEIRA FABRICADA EM MADEIRA PLASTICA ECOLÓGICA **MODELOS 131 e 147 COM SUPORTE - MARCA inBrasil ou similar**		01 UND.
Luminária cônica, fabricada em alumínio, tampa superior em alumínio repuxado, refletor interno em alumínio repuxado polido quimicamente, anodizado, base da luminária em alumínio fundido por processo Cold Box, Difusor em policarbonato tipo prismático de alta resistência a impactos, incolor. Sistema de iluminação indireta, com tecnologia LED COB (chip on Board) de 56 watts 8120 lumens. Led com eficiência de 145 lm/w com IRC (índice de reprodução de cor) superior a 80. temperatura de cor de 5700k com abertura de 120° com vida útil de mais de 60.000 hs com grau de vedação geral IP65. Altura de instalação: 3 m Lumens: 8.120lm - 145lm/Watt Temperatura de cor: Branco neutro - 5700k com abertura de 120° Tensão nominal: Bivolt grau de vedação geral: IP65. Lampáda: LED COB (chip on board) Potência: 56W **MODELO KOBE - MARCA FIBROMETAL OU SIMILAR.**	CINZENTO AÉREAO AÇO 900	2 UND.
Poste de aço SAE 1010/1020, cônico contínuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 3,0 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 100 mm e no topo de 60,0mm para a instalação da luminária. O conjunto deverá ser pintado eletrostaticamente com tinta poliéster com cura a 220°C Referencia Fibrometal do brasil ou similar. CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABINT..	PINTURA. SEGUIR O MAIS PRÓXIMO A COLORAÇÃO DA LUMINÁRIA CINZENTO RAL 7001.	2 UND.

PROJETO:
MÓDULO PÉRGOLA - PRAÇA PADRÃO

REFERÊNCIA

PLANTA BAIXA/IMPLANTAÇÃO
CORTES
ELEVAÇÕES
IMAGEM ILUSTRATIVA

PROFISSIONAL:
Arq. Giancarlo Rocco

Prancha:	ARQUITETÔNICO
N° Folha:	02/04
Escala:	INDICADA
Data	Junho/2017
Alterado em:	
CAU/PR	A42787-0