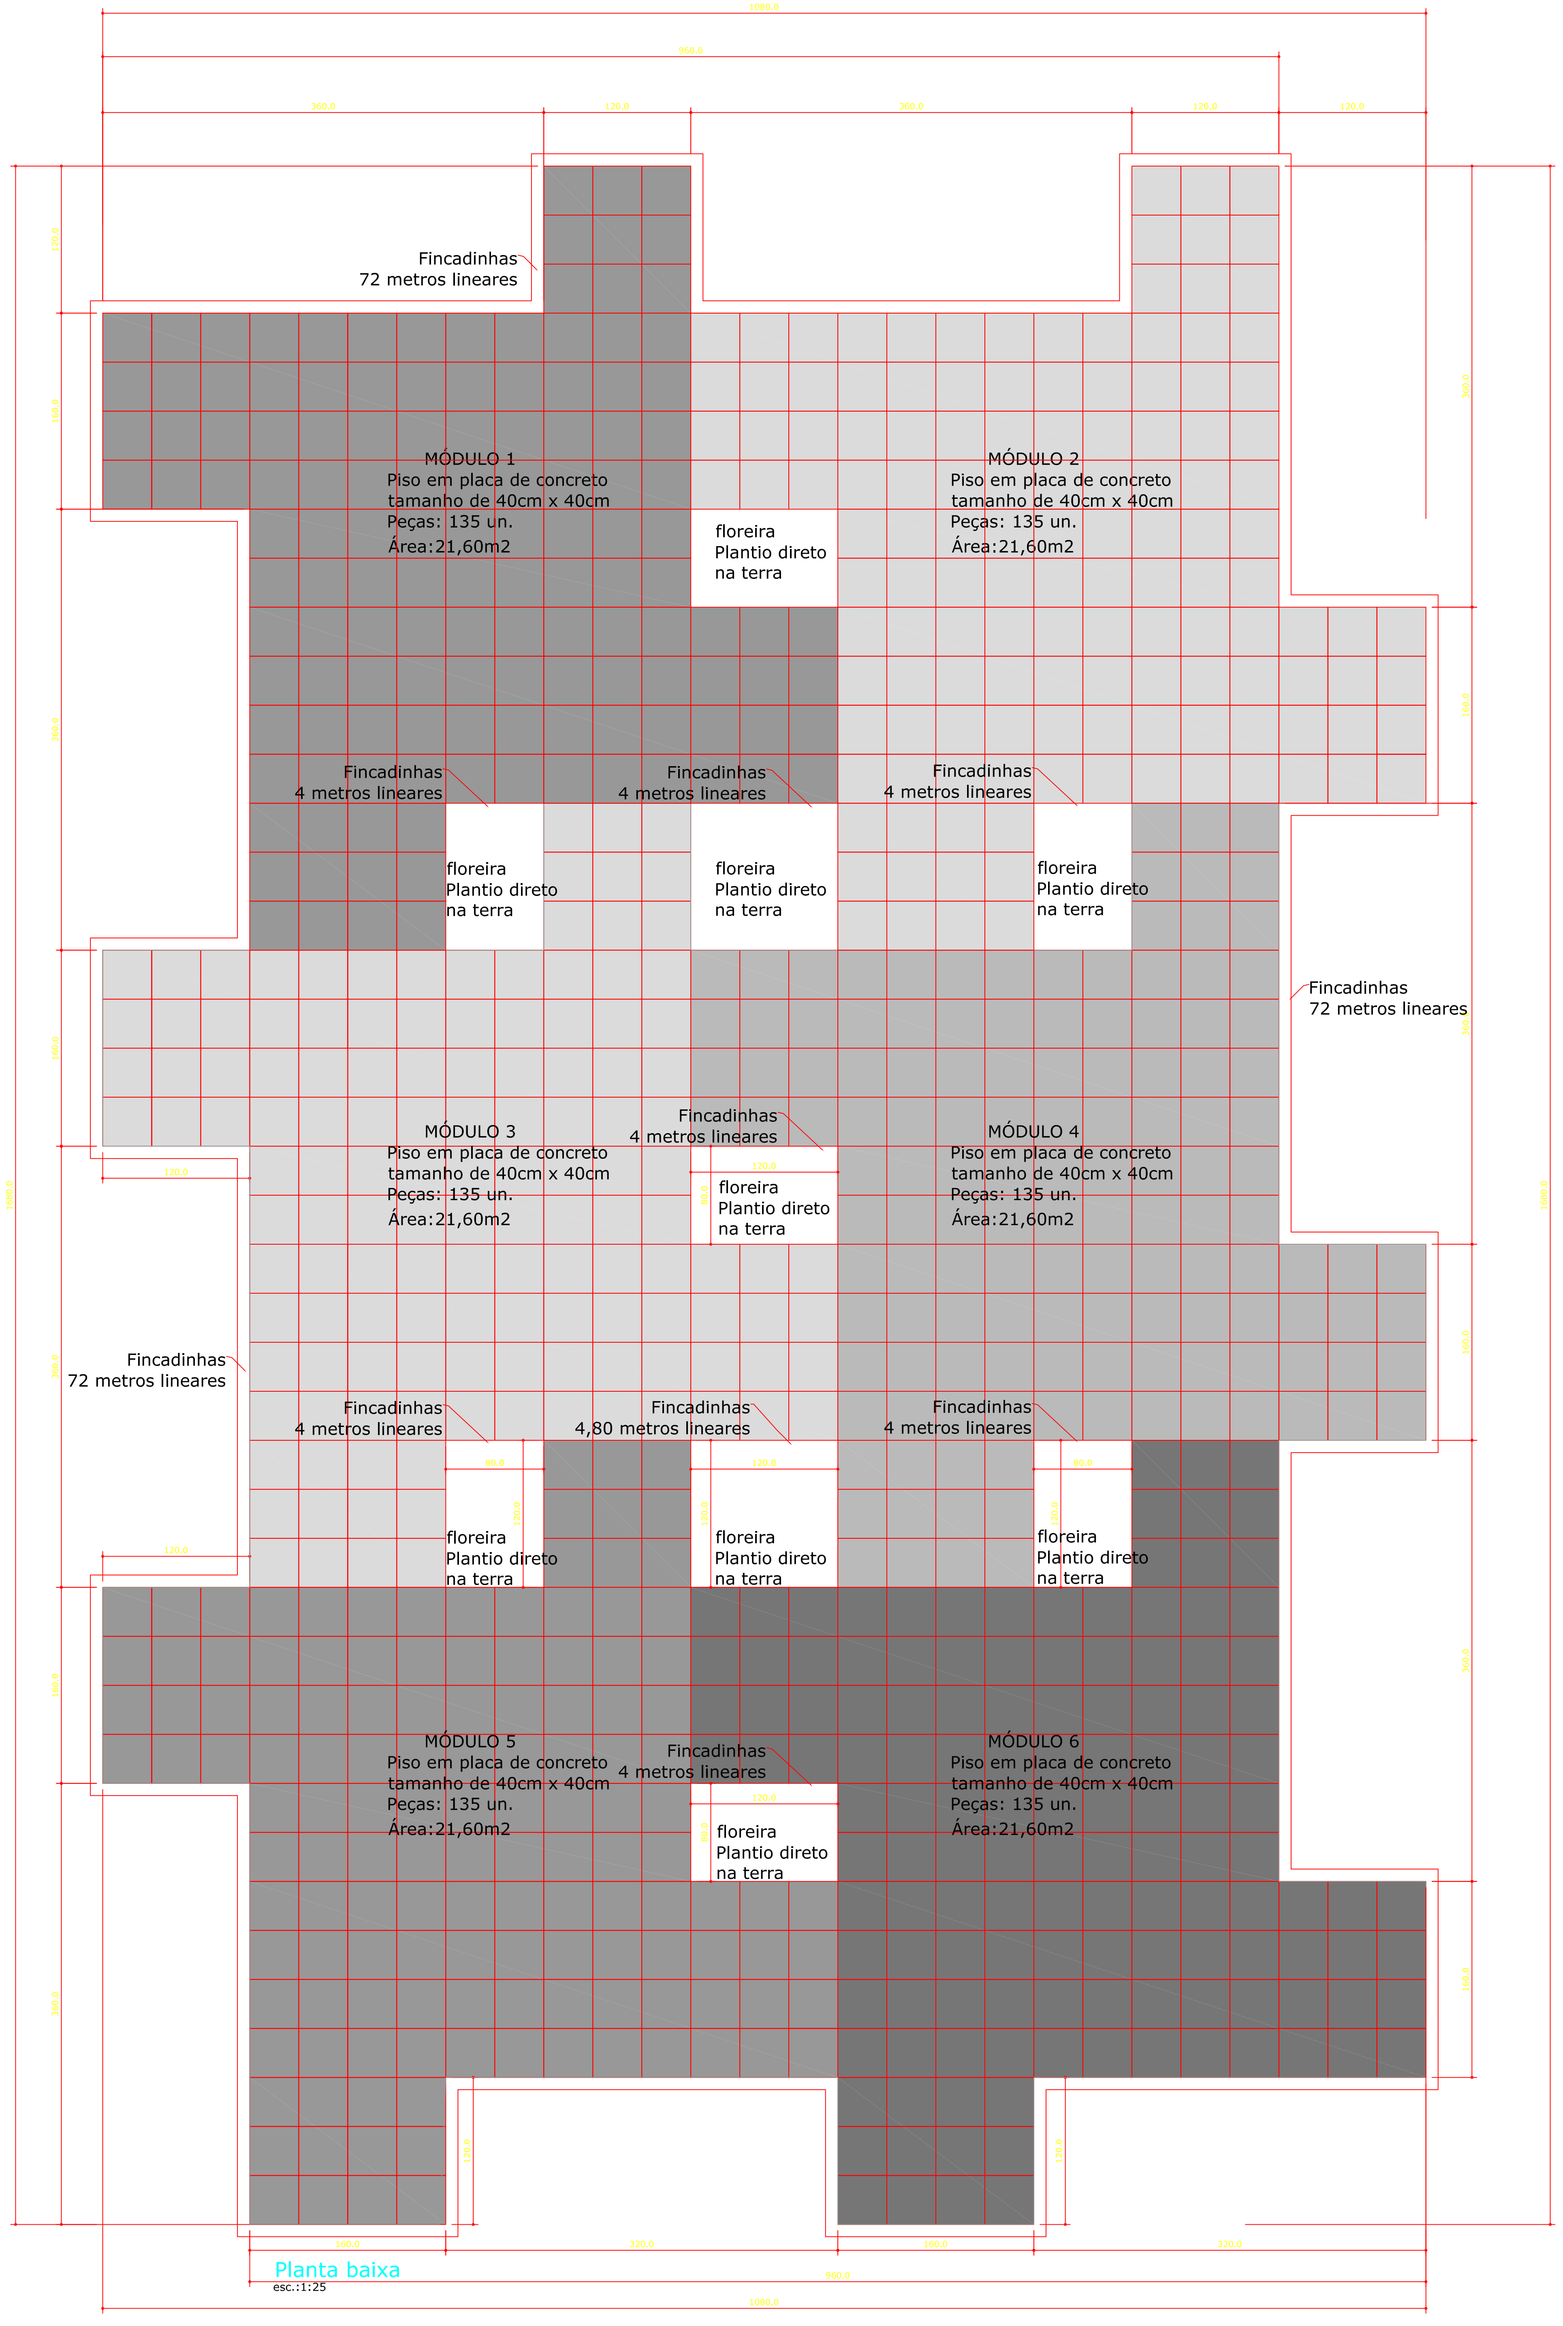


Planta baixa
esc.:1:25

IMPLANTAÇÃO GERAL

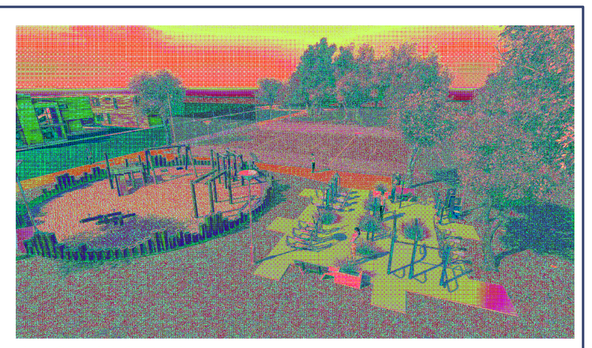

IMAGEM ILUSTRATIVA

MÓDULO PISO PADRÃO

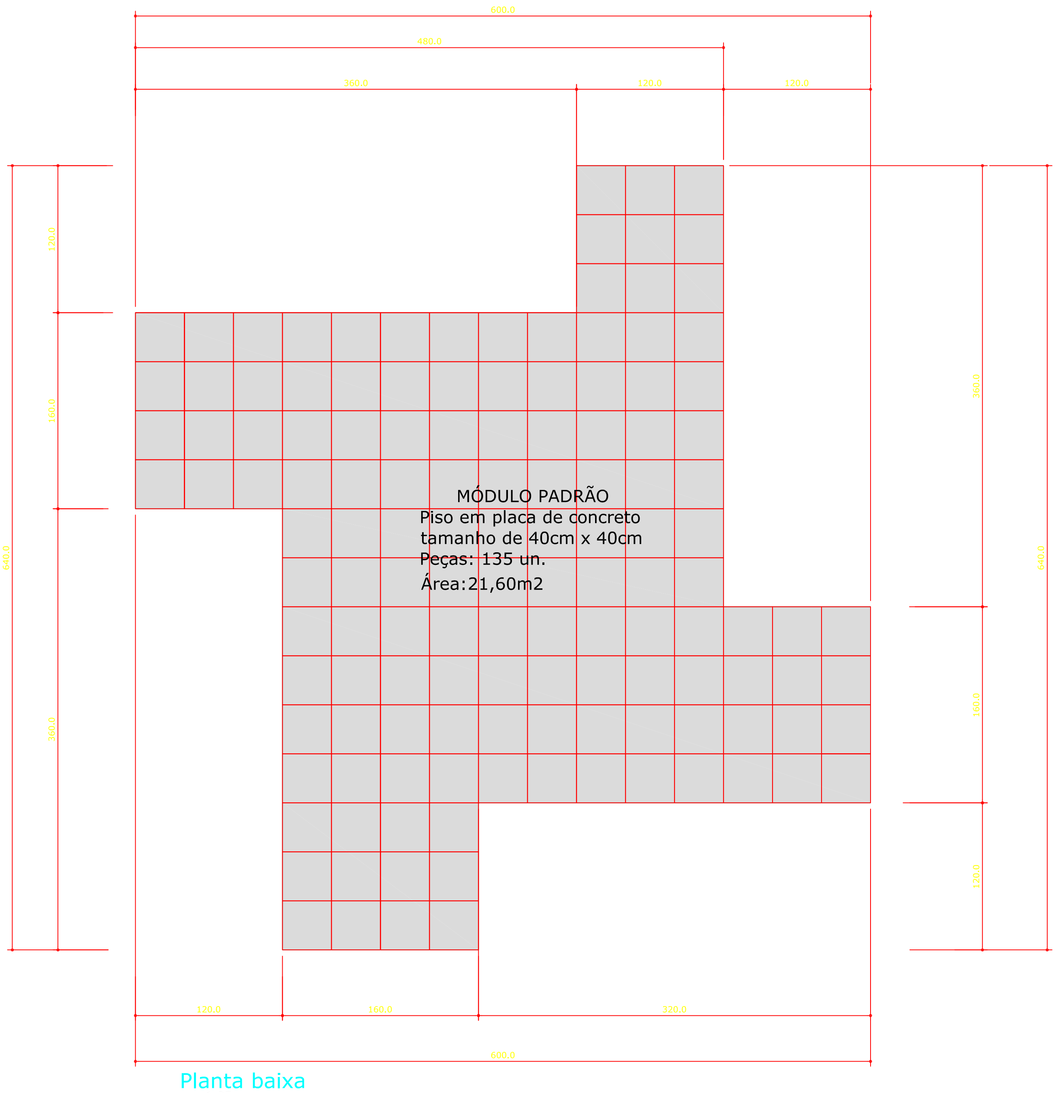


Planta baixa
esc.:1:25

**ESPECIFICAÇÕES - MÓDULO ACADEMIA AO AR LIVRE**

| DESCRIÇÃO | | QUANT. TOTAIS |
|---|---|---|
| **APARELHOS DE ACADEMIA - MARCA ZIOBERBRASIL/GINAST OU SIMILAR** | | |
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO | | 01 UND. |
| ESQUI TRIPLO | | 01 UND. |
| SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO | | 01 UND. |
| ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | | 01 UND. |
| ALONGADOR DE TRÊS ALTURAS | | 01 UND. |
| ESPALDAR | | 01 UND. |
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO | | 01 UND. |
| SIMULADOR DE REMO TRIPLO | | 01 UND. |
| PLACA ORIENTATIVA - 200cm x 100cm - Sentido Horizontal | | 01 UND. |
| VOADOR PEITORAL COM DORSAL A.P.E | | 01 UND. |
| REMADA (A.P.E) | | 01 UND. |
| ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL (A.P.E) | | 01 UND. |
| PUXADOR ALTO (A.P.E) | | 01 UND. |
| FLOREIRA - conforme projeto | | 01 UND. |
| BANCO: Confeccionado em madeira plástica. Reciclável e não tóxico. Medidas: largura: 1500 mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; base assento: 340mm. A estrutura do banco é formada por 3 pés em formato de H, produzido em material PP, com 3 travas em forma de mão francesa. O banco possui 4 unidades de tábuas que medem 136x30x1500mm, produzidas em polietileno e polipropileno, para assento e encosto. **MODELO: BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO 1,50m - MARCA inBrasil/Madeplast ou similar** | | 01 UND. |
| LIXEIRA FABRICADA EM MADEIRA PLASTICA ECOLÓGICA **MODELOS 131 e 147 COM SUPORTE - MARCA inBrasil/Madeplast ou similar** | | 01 UND. |
| Luminária cônica, fabricada em alumínio, tampa superior em alumínio repuxado, refletor interno em alumínio repuxado polido quimicamente, anodizado, base da luminária em alumínio fundido por processo Cold Box, difusor em policarbonato tipo prismático de alta resistência a impactos, incolor. Sistema de iluminação indireta, com tecnologia LED COB (chip on Board) de 56 watts 8120 lumens, Led com eficiência de 145 lm/w com IRC (índice de reprodução de cor) superior a 80, temperatura de cor de 5700k com abertura de 120º com vida útil de mais de 60.000 hs com grau de vedação geral IP65.<br>Altura de instalação: 3 m<br>Lumens: 8.120lm - 145lm/Watt<br>Temperatura de cor: Branco neutro - 5700k com abertura de 120º<br>Tensão nominal: Bivolt<br>grau de vedação geral: IP65.<br>Lampada: LED COB (chip on board)<br>Potência: 56W<br>**MODELO KOBE - MARCA FIBROMETAL OU SIMILAR.** | CINZENTO AERADO ANZO 900 | 4 UND. |
| Poste de aço SAE 1010/1020, cônico contínuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 3,0 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 100 mm e no topo de 60,0mm para a instalação da luminária. O conjunto deverá ser pintado eletrostaticamente com tinta poléster com cura a 220ºC Referencia Fibrometal do brasil ou similar. CONFORME NORMAS NBR 6323, 7399 E 7400 DA ABNT.. | PINTURA - SEGUIR O MAIS PRÓXIMO A COLORAÇÃO DA LUMINÁRIA: CINZENTO RAL 7001. | 3 UND. |

PROJETO:
MÓDULO ACADEMIA AR LIVRE- PRAÇA PADRÃO

REFERÊNCIA
PLANTA BAIXA/IMPLANTAÇÃO
IMAGEM ILUSTRATIVA

| | |
|---|---|
| Prancha: | ARQUITETÔNICO |
| N° Folha: | 01/03 |
| Escala: | INDICADA |
| Data | ABRIL/2017 |
| Alterado em: | |

PROFISSIONAL:
Arq. Giancarlo Rocco

CAU/PR A42787-0