






Para evitar fissuras e garantir a durabilidade das calçadas e passeios de concreto, é essencial a execução de juntas de dilatação. O espaçamento recomendado entre as juntas é de 2 a 3 metros, permitindo a acomodação das variações térmicas e evitando trincas.

A profundidade da junta deve ser de aproximadamente 1/4 da espessura do concreto, e o corte deve ser realizado entre 6 a 12 horas após a concretagem.

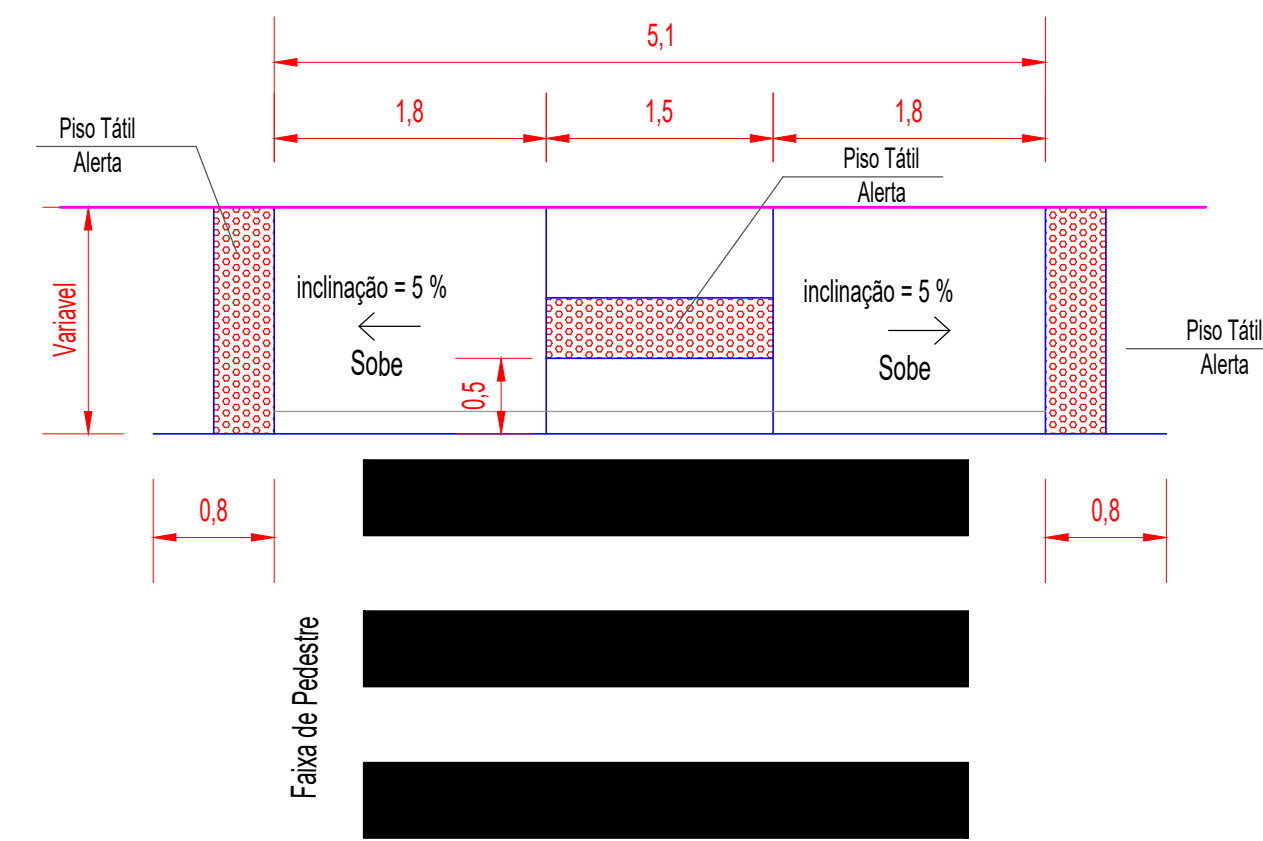

### DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 06



<h1>PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL</h1>	
<div>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</div>	<div> <div>PÁGINA</div> <div>2/6</div> </div>
<div> <div>OBJETO</div> <div>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS</div> </div>	<div>  <div> <div>Prefeitura de</div> <div><b>Palmital</b></div> <div>CONSTITUÍDO EM 10 DE SETEMBRO DE 1990</div> </div> </div>
<div> <div>ENDEREÇO (Cidade/UF)</div> <div>Diversas ruas do Perimetro Urbano</div> </div>	
<div> <div>CONTEÚDO</div> <div>Passesio (Prancha 2 de 6)</div> </div>	
<div> <div>PROPOSTANTE</div> <div> <div>Prefeito Roberto Rossi</div> <div>Prefeitura Municipal de Palmital</div> <div>CNPJ: 75.680.025/0001-82</div> </div> </div>	<div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO</div> <div> <div>Darlan Aurélio Dutra</div> <div>Arquiteto e Urbanista - CAU/PR - A189080-8</div> </div> </div>
<div> <div>ESTABELECIDOR</div> <div></div> </div>	<div> <div>AUTENTICAÇÃO</div> <div></div> </div>
<div> <div>DESENHADO</div> <div>Darlan</div> </div>	<div> <div>ESCALA</div> <div>Indicada</div> </div>
<div>Palmital, julho de 2025.</div>	